

WWW.
LABOITE
ISOTHERME
.COM

WWW.
LA CAJA
ISOTHERMA
.COM

WWW.
THE INSULATED
BOX
.COM

PLAQUES EUTECTIQUES GN1/4

-21°C / -16°C / -12°C / -3°C / 0°C



COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

**ETUDE
SUR
MESURE**



LIQUIDS BY
EUTECTIC SOLUTIONS



24/72h



DEVIS 24H

CARACTÉRISTIQUES


Dimensions :	265 x 162 x 30 mm
Matières :	PEHD blanc
Couleur :	Blanc
Poids moyen : (liquide + plaque)	1,1 kg

PERFORMANCES

Liquide :	COOL 0°C
Puissance frigorifique :	331,55 kJ ou 79,21 kcal
Chaleur latente à T°C d'eutexie :	368,37 kJ/kg
T°C optimale de congélation :	-18°C / 24h
Froid restitué :	0°C à +12°C (*)

Couleur du bouchon : Blanc

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaîne du froid.

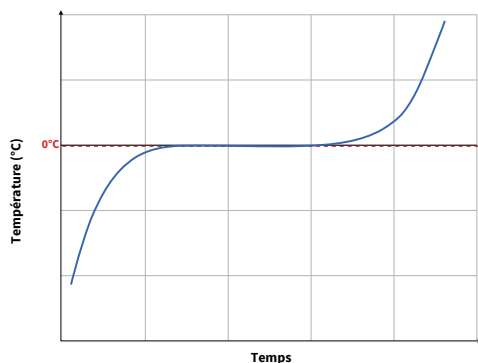

CONDITIONNEMENT

Nb d'unités par carton :	20
Nb d'unités par palette :	800
Dimension carton :	540 x 340 x 190 mm
Dimension palette :	1200 x 1000 x 1670 mm
Poids carton :	22,65 kg
Poids palette :	931,4 kg

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.

LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation. (Voir ci contre température de congélation conseillée).

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaîne du froid.

Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes en deçà de +50°C ou en deçà de -45°C.

Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.

Item : 350014-0

Plaque eutectique GN1/4

0°C



MADE
FRANCE

ERGONOMIE



Bouchon soudé par
ultrasons



Points d'ancrages



Coins renforcés



Zone de marquage



PEHD Blanc

AVANTAGES

- . Haute performance énergétique en froid restitué,
- . Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
- . Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
- . Idéal pour le transport de **produits frais sensibles ou frais**,
- . Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
- . Format Gastronorme GN1/4,
- . Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
- . Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
- . Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.


CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :	265 x 162 x 30 mm
Matières :	PEHD blanc
Couleur :	Blanc
Poids moyen : (liquide + plaque)	1,1 kg

PERFORMANCES

Liquide :	COOL -3°C
Puissance frigorifique :	292,10 kJ ou 69,79 Kcal
Chaleur latente à T°C d'eutexie :	314,09 kJ/kg
T°C optimale de congélation :	-18°C / 24h
Froid restitué :	0°C à +6°C (*)
Couleur du bouchon :	Vert

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaîne du froid.

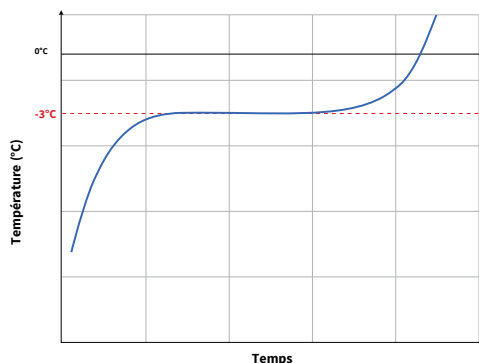

CONDITIONNEMENT

Nb d'unités par carton :	20
Nb d'unités par palette :	800
Dimension carton :	540 x 340 x 190 mm
Dimension palette :	1200 x 1000 x 1670 mm
Poids carton :	22,65 kg
Poids palette :	931,4 kg

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.

LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation. (Voir ci contre température de congélation conseillée).

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaîne du froid.

Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes en deçà de +50°C ou en deçà de -45°C.

Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.

Item : 350014-3

Plaque eutectique GN1/4

-3°C



MADE
IN
FRANCE


ERGONOMIE



Bouchon soudé par
ultrasons



Points d'ancrages



Coins renforcés



Zone de marquage



PEHD Blanc

AVANTAGES

- . Haute performance énergétique en froid restitué,
- . Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
- . Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
- . Idéal pour le transport de **produits frais sensibles ou frais**,
- . Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
- . Format Gastronomique GN1/4,
- . Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
- . Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
- . Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.

CARACTÉRISTIQUES


Dimensions :	265 x 162 x 30 mm
Matières :	PEHD blanc
Couleur :	Blanc
Poids moyen : (liquide + plaque)	1,2 kg

PERFORMANCES

Liquide :	COOL -12°C
Puissance frigorifique :	267,72 kJ ou 63,96 kcal
Chaleur latente à T°C d'eutexie :	265,07 kJ/kg
T°C optimale de congélation :	-18°C / 24h
Froid restitué :	0°C à +4°C (*)

Couleur du bouchon : Bleu

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaîne du froid.

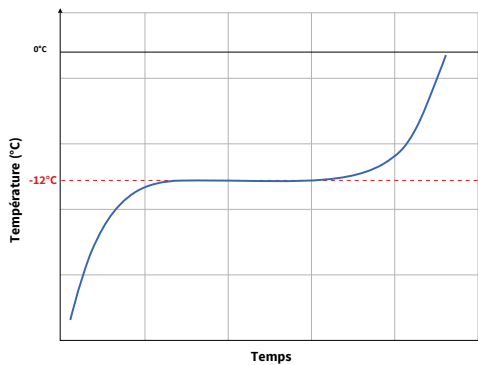

CONDITIONNEMENT

Nb d'unités par carton :	20
Nb d'unités par palette :	800
Dimension carton :	540 x 340 x 190 mm
Dimension palette :	1200 x 1000 x 1670 mm
Poids carton :	24,65 kg
Poids palette :	1 011,4 kg

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.

LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation. (Voir ci contre température de congélation conseillée).

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaîne du froid.


Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes en deçà de +50°C ou en deçà de -45°C.

Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.

Item : 350014-12

Plaque eutectique GN1/4

-12°C

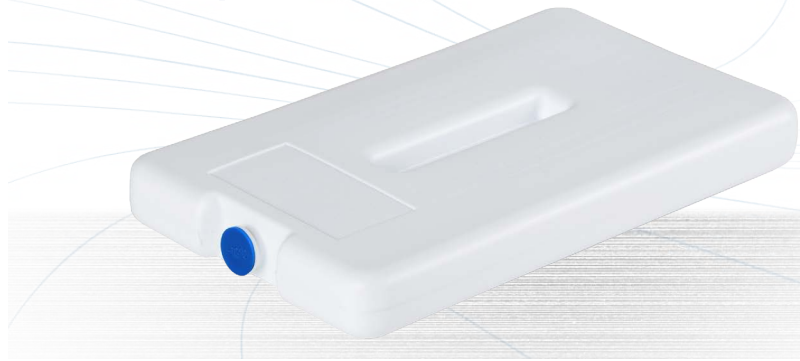

MADE
IN
FRANCE

ERGONOMIE



Bouchon soudé par
ultrasons



Points d'ancrages



Coins renforcés



Zone de marquage



PEHD Blanc

AVANTAGES

- . Haute performance énergétique en froid restitué,
- . Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
- . Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
- . Idéal pour le transport de **produits frais sensibles ou frais**,
- . Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
- . Format Gastronorme GN1/4,
- . Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
- . Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
- . Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.

CARACTÉRISTIQUES


Dimensions :	265 x 162 x 30 mm
Matières :	PEHD blanc
Couleur :	Blanc
Poids moyen : (liquide + plaque)	1,2 kg

PERFORMANCES

Liquide :	COOL -16°C
Puissance frigorifique :	334,73 kJ ou 79,97 kcal
Chaleur latente à T°C d'eutexie :	352,35 kJ/kg
T°C optimale de congélation :	-22°C / 24h
Froid restitué :	-22°C à -15°C (*)

Couleur du bouchon : Rouge

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaîne du froid.

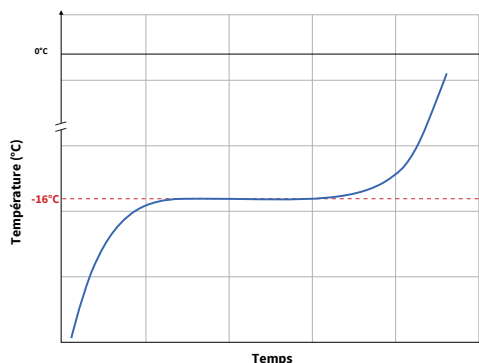

CONDITIONNEMENT

Nb d'unités par carton :	20
Nb d'unités par palette :	800
Dimension carton :	540 x 340 x 190 mm
Dimension palette :	1200 x 1000 x 1670 mm
Poids carton :	24,65 kg
Poids palette :	1 011,4 kg

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.

LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation. (Voir ci contre température de congélation conseillée).

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaîne du froid.

Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes en deçà de +50°C ou en deçà de -45°C.

Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.

Item : 350014-16

Plaque eutectique GN1/4

-16°C



MADE
IN
FRANCE

ERGONOMIE



Bouchon soudé par
ultrasons



Points d'ancrages



Coins renforcés



Zone de marquage



PEHD Blanc

AVANTAGES

- . Haute performance énergétique en froid restitué,
- . Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
- . Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
- . Idéal pour le transport de **produits congelés**,
- . Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
- . Format Gastronorme GN1/4,
- . Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
- . Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
- . Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.

CARACTÉRISTIQUES


Dimensions :	265 x 162 x 30 mm
Matières :	PEHD blanc
Couleur :	Blanc
Poids moyen : (liquide + plaque)	1,2 kg

PERFORMANCES

Liquide :	COOL -21°C
Puissance frigorifique :	281,27 kJ ou 67,20 kcal
Chaleur latente à T°C d'eutexie :	273,08 kJ/kg
T°C optimale de congélation :	-27°C / 24h
Froid restitué :	-27°C à -21°C (*)

Couleur du bouchon : Jaune

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaîne du froid.

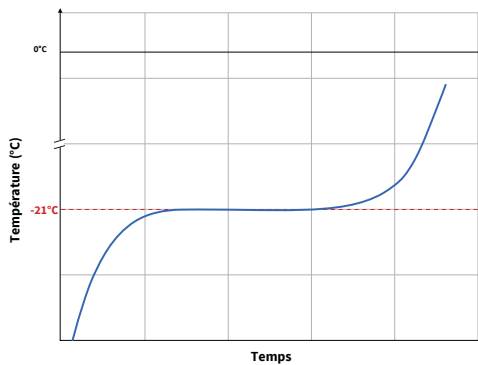

CONDITIONNEMENT

Nb d'unités par carton :	20
Nb d'unités par palette :	800
Dimension carton :	540 x 340 x 190 mm
Dimension palette :	1200 x 1000 x 1670 mm
Poids carton :	24,65 kg
Poids palette :	1 011,4 kg

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.

LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation. (Voir ci contre température de congélation conseillée).

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaîne du froid.


Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes en deçà de +50°C ou en deçà de -45°C.

Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.

Item : 350014-21

Plaque eutectique GN1/4

-21°C

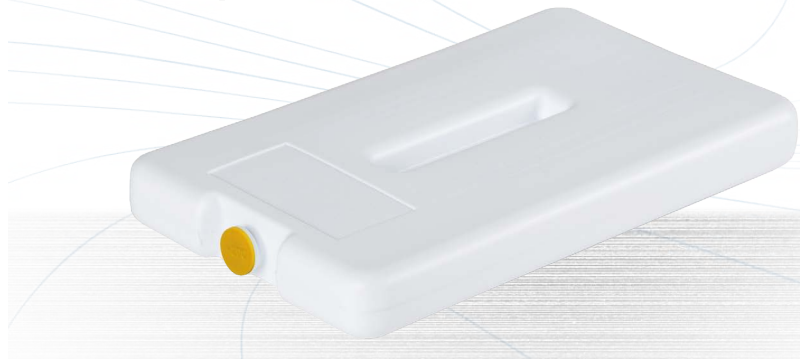

MADE
IN
FRANCE

ERGONOMIE



Bouchon soudé par
ultrasons



Points d'ancrages



Coins renforcés



Zone de marquage



PEHD Blanc

AVANTAGES

- . Haute performance énergétique en froid restitué,
- . Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
- . Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
- . Idéal pour le transport de **produits congelés**,
- . Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
- . Format Gastronorme GN1/4,
- . Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
- . Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
- . Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.